interstuhl

D

Citadel

Schwerentflammbar,
erfüllt folgende Normen:

DIN 4102 Teil 1; B2
EN 1021 Teil 1+2

100% Perfentex

Breite
140 cm

Gewicht
320 g/lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12945-2
50.000 Touren

Pilling
4 EN ISO 12945-2

Lichtechtheit
6 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4 EN ISO 105X-2

Nora

Schwerentflammbar,
erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2

100% Polyester

Breite
140 cm

Gewicht
300 g/lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12945-2
45.000 Touren

Pilling
5 EN ISO 12945-2

Lichtechtheit
6 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4 EN ISO 105X-2

Manhattan

Schwerentflammbar,
erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2

100% recycletes Polyester

Breite
140 cm

Gewicht
290 g/lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12945-2
50.000 Touren

Pilling
4 EN ISO 12945-2

Lichtechtheit
6 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4 EN ISO 105X-2

GB

Citadel

Flame retardent, according
to following standards:

BS 5852 Part II,
EN 1021 Part 1+2
BS 7176 Low Hazard

100% Perfentex

Width
140 cm

Weight
320 g/rm

Abrasion test
EN ISO 12945-2
50.000 Touren

Pilling
4 EN ISO 12945-2

Light fastness
6 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4 EN ISO 105X-2

Nora

Flame retardent, according
to following standards:

EN 1021 Parte 1+2

100% Perfentex

Width
140 cm

Weight
300 g/metro de rollo

Abrasion test
EN ISO 12945-2
45.000 Touren

Pilling
5 EN ISO 12945-2

Light fastness
6 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4 EN ISO 105X-2

Manhattan

Flame retardent, according
to following standards:

EN 1021 Part 1+2
BS 7176 Low Hazard

100% Recycled polyester

Width
140 cm

Weight
290 g/metro de rollo

Abrasion test
EN ISO 12945-2
50.000 Touren

Pilling
4 EN ISO 12945-2

Light fastness
6 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4 EN ISO 105X-2

ES

Citadel

Retardador del fuego, según los
siguientes estándares:

DIN 4102 Parte 1; B1
EN 1021 Parte 1+2

100% Perfentex

Ancho
140 cm

Peso
320 g/metro de rollo

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12945-2
50.000 Revoluciones

Frisado
4 EN ISO 12945-2

Resistencia a la luz
6 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4 EN ISO 105X-2

Nora

Retardador del fuego, según los
siguientes estándares:

EN 1021 Part 1+2

100% Polyester

Ancho
140 cm

Peso
300 g/rm

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12945-2
45.000 Revoluciones

Frisado
5 EN ISO 12945-2

Resistencia a la luz
6 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4 EN ISO 105X-2

Manhattan

Retardador del fuego, según los
siguientes estándares:

EN 1021 Parte 1+2

100% Poliéster reciclado

Ancho
140 cm

Peso
290 g/rm

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12945-2
50.000 Revoluciones

Frisado
4 EN ISO 12945-2

Resistencia a la luz
6 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4 EN ISO 105X-2

F

Citadel

Non-feu, accomplissant
les normes suivantes:

NF P 92503; M1
EN 1021 Partie 1+2

100% Perfentex

Largeur
140 cm

Poids
320 g/ml

Test d´abrasion Martindale
EN ISO 12945-2
50.000 Touren

Pilling
4 EN ISO 12945-2

Solidité à lumière
6 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
4 EN ISO 105X-2

Nora

Non-feu, accomplissant
les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2

100% Poliéster

Largeur
140 cm

Poids
300 g/ml

Test d´abrasion Martindale
EN ISO 12945-2
45.000 Touren

Pilling
5 EN ISO 12945-2

Solidité à lumière
6 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
4 EN ISO 105X-2

Manhattan

Non-feu, accomplissant
les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2

100% Polyester recyclé

Largeur
140 cm

Poids
290 g/ml

Test d´abrasion Martindale
EN ISO 12945-2
50.000 Touren

Pilling
4 EN ISO 12945-2

Solidité à lumière
6 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
4 EN ISO 105X-2

schadstoff-
geprüft
LGA

www.interstuhl.de

1

Preisgruppe 1 | Price group 1 | Precio de grupo 1| La catégorie de prix 1

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Brühlstraße 21 | 72469 Meßstetten-Tieringen | Phone +49 74 36 871-0 | Fax +49 74 36 871-110 | info@interstuhl.de | www.interstuhl.de

1


Citadel CI01


Manhattan MH41

Manhattan MH01


Nora NO01

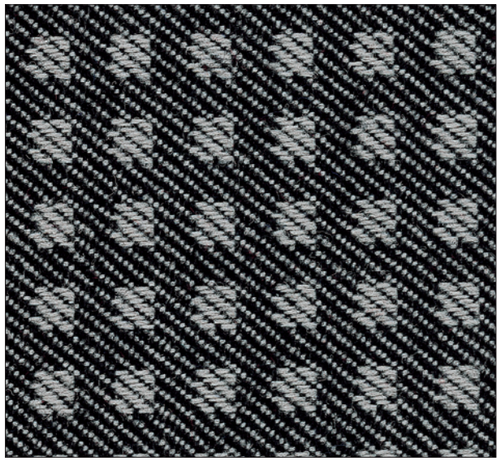
Nora NO11


Nora NO12


Nora NO02


Citadel CI11

1

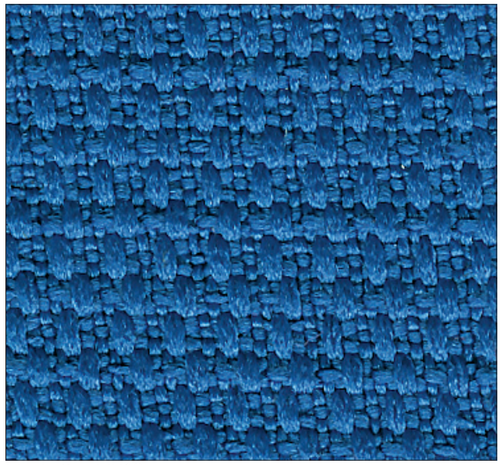
Manhattan MH12


Manhattan MH04

Citadel CI02


Nora NO03


Nora NO13

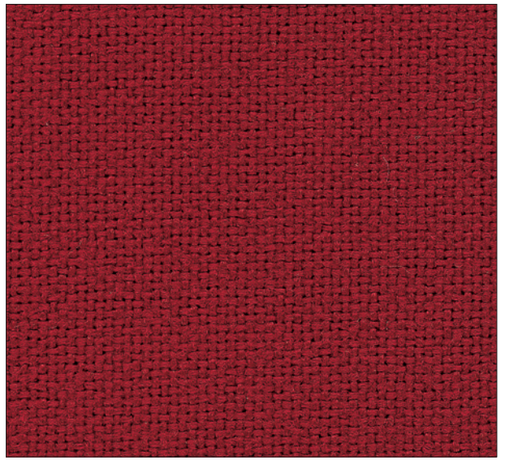
Citadel CI13


Manhattan MH03


Manhattan MH07

D

Taff	Lucia	King	Royal
	Schwerentflammbar, erfüllt folgende Normen:	Schwerentflammbar, erfüllt folgende Normen:	Schwerentflammbar, erfüllt folgende Normen:
	EN 1021 Teil 1+2	EN 1021 Teil 1+2 DIN 4102 Teil 1; B1	EN 1021 Teil 1+2
100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester Trevira CS	100% Polyester
Breite 140 cm	Breite 140 cm	Breite 140 cm	Breite 140 cm
Gewicht 260 g/lfm	Gewicht 400 g/lfm	Gewicht 360 g/lfm	Gewicht 450 g/lfm
Scheuerprüfung EN ISO 12945-2 50.000 Touren	Scheuerprüfung EN ISO 12945-2 100.000 Touren	Scheuerprüfung EN ISO 12945-2 70.000 Touren	Scheuerprüfung EN ISO 12945-2 200.000 Touren
	Pilling 6 EN ISO 12945-2	Pilling 5 EN ISO 12945-2	
Lichtechtheit 6 EN ISO 105B 02	Lichtechtheit 6 EN ISO 105B 02	Lichtechtheit 6 EN ISO 105B 02	Lichtechtheit 5 EN ISO 105B 02
Reibechtheit 4 - 5 EN ISO 105X-2	Reibechtheit 4 EN ISO 105X-2	Reibechtheit 4 - 5 EN ISO 105X-2	Reibechtheit 4 EN ISO 105X-2

GB

Taff	Lucia	King	Royal
	Flame retardent, according to following standards:	Flame retardent, according to following standards:	Flame retardent, according to following standards:
	EN 1021 Part 1+2	EN 1021 Part 1+2 BS 5852 Teil II	EN 1021 Part 1+2
100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester Trevira CS	100% Polyester
Width 140 cm	Width 140 cm	Width 140 cm	Width 140 cm
Weight 260 g/rm	Weight 400 g/rm	Weight 360 g/rm	Weight 450 g/rm
Abrasion test EN ISO 12945-2 50.000 Touren	Abrasion test EN ISO 12945-2 100.000 Touren	Abrasion test EN ISO 12945-2 70.000 Touren	Abrasion test EN ISO 12945-2 200.000 Touren
	Pilling 6 EN ISO 12945-2	Pilling 5 EN ISO 12945-2	
Light fastness 6 EN ISO 105B 02	Light fastness 6 EN ISO 105B 02	Light fastness 6 EN ISO 105B 02	Light fastness 5 EN ISO 105B 02
Fastness to rubbing 4 - 5 EN ISO 105X-2	Fastness to rubbing 4 EN ISO 105X-2	Fastness to rubbing 4 - 5 EN ISO 105X-2	Fastness to rubbing 4 EN ISO 105X-2

ES

Taff	Lucia	King	Royal
	Retardador del fuego, según los siguientes estándares:	Retardador del fuego, según los siguientes estándares:	Retardador del fuego, según los siguientes estándares:
	EN 1021 Parte 1+2	EN 1021 Parte 1+2 DIN 4102 Parte 1; B1	EN 1021 Parte 1+2
100% Poliéster	100% Poliéster	100% Poliéster Trevira CS	100% Poliéster
Ancho 140 cm	Ancho 140 cm	Ancho 140 cm	Ancho 140 cm
Peso 260 g/metro de rollo	Peso 400 g/metro de rollo	Peso 360 g/metro de rollo	Peso 450 g/metro de rollo
Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12945-2 50.000 Revoluciones	Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12945-2 100.000 Revoluciones	Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12945-2 70.000 Revoluciones	Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12945-2 200.000 Revoluciones
	Frisado 6 EN ISO 12945-2	Frisado 5 EN ISO 12945-2	
Resistencia a la luz 6 EN ISO 105B 02	Resistencia a la luz 6 EN ISO 105B 02	Resistencia a la luz 6 EN ISO 105B 02	Resistencia a la luz 5 EN ISO 105B 02
Resistencia a la fricción 4 - 5 EN ISO 105X-2	Resistencia a la fricción 4 EN ISO 105X-2	Resistencia a la fricción 4 - 5 EN ISO 105X-2	Resistencia a la fricción 4 EN ISO 105X-2

F

Taff	Lucia	King	Royal
	Non-feu, accomplissant les normes suivantes:	Non-feu, accomplissant les normes suivantes:	Non-feu, accomplissant les normes suivantes:
	EN 1021 Partie 1+2	EN 1021 Partie 1+2 NF P 92503; M1	EN 1021 Partie 1+2
100% Polyester	100% Polyester	100% Polyester Trevira CS	100% Polyester
Largeur 140 cm	Largeur 140 cm	Largeur 140 cm	Largeur 140 cm
Poids 260 g/ml	Poids 400 g/ml	Poids 360 g/ml	Poids 450 g/ml
Test d´abrasion Martindale EN ISO 12945-2 50.000 Touren	Test d´abrasion Martindale EN ISO 12945-2 100.000 Touren	Test d´abrasion Martindale EN ISO 12945-2 70.000 Touren	Test d´abrasion Martindale EN ISO 12945-2 50.000 Touren
	Pilling 6 EN ISO 12945-2	Pilling 5 EN ISO 12945-2	
Solidité à lumière 6 EN ISO 105B 02	Solidité à lumière 6 EN ISO 105B 02	Solidité à lumière 6 EN ISO 105B 02	Solidité à lumière 5 EN ISO 105B 02
Solidité à frottement 4 - 5 EN ISO 105X-2	Solidité à frottement 4 EN ISO 105X-2	Solidité à frottement 4 - 5 EN ISO 105X-2	Solidité à frottement 4 EN ISO 105X-2

schadstoff-geprüft
LGA

www.interstuhl.de

2

Preisgruppe 2 | Price group 2 | Precio de grupo 2 | La catégorie de prix 2

2

Lucia 5800

Lucia 5801

Royal RO01

King KI11

Taff TA01


Taff TL01 (ESD)


King KI01

Taff TL11 (ESD)


King KI21


Royal RO41

Lucia 5802

2


Taff TA11

King KI02


Lucia 6015

King KI12


Royal RO02


Taff TL02 (ESD)

Royal RO22


Lucia 6062


Taff TA02

2

Lucia 5807

King KI03

Lucia 5816

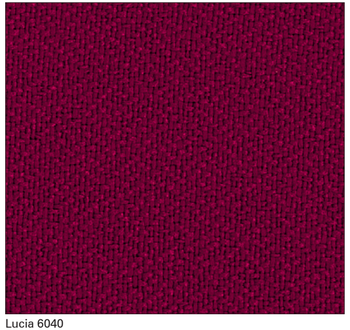
Lucia 6040


Royal RO03

King KI05

King KI15

Lucia 6068


Royal RO04

King KI04

Lucia 5809

interstuhl

kvadrat

3

(D)

Genius	Aquarius	Field	Cava	Magic
Schwerentflammbar, erfüllt folgende Normen:	Schwerentflammbar, erfüllt folgende Normen:	Schwerentflammbar, erfüllt folgende Normen:	Schwerentflammbar, erfüllt folgende Normen:	Schwerentflammbar, erfüllt folgende Normen:
EN 1021 Teil 1+2	EN 1021 Teil 1+2 DIN 4102 Teil 1; B2	EN 1021 Teil 1+2 DIN 4102 Teil 1; B1	EN 1021 Teil 1+2	EN 1021 Teil 1+2
100% Polyamid, 33% Schurwolle, 10% Visil, 7% Viskose	100% Schurwolle	100% Trevira CS	90% Schurwolle, 10% Nylon	Kunstleder
Breite 140 cm	Breite 140 cm	Breite 140 cm	Breite 135 cm	Breite 140 cm
Gewicht 610 g/lfm	Gewicht 520 g/lfm	Gewicht 430 g/lfm	Gewicht 460 g/lfm	Gewicht 350 g/lfm
Scheuerprüfung EN ISO 12945-2 500.000 Touren	Scheuerprüfung EN ISO 12945-2 50.000 Touren	Scheuerprüfung EN ISO 12945-2 100.000 Touren	Scheuerprüfung EN ISO 12945-2 80.000 Touren	
Pilling 5 EN ISO 12945-2	Pilling 4 - 5 EN ISO 12945-2	Pilling 4 - 5 EN ISO 12945-2	Pilling 3 EN ISO 12945-2	
Lichtechtheit 6 EN ISO 105B 02	Lichtechtheit 5 EN ISO 105B 02	Lichtechtheit 5 - 7 EN ISO 105B 02	Lichtechtheit 5 - 7 EN ISO 105B 02	
Reibechtheit 4 EN ISO 105X-22	Reibechtheit 4 EN ISO 105X-2	Reibechtheit 4 EN ISO 105X-2	Reibechtheit 4 - 5 EN ISO 105X-2	

(GB)

Genius	Aquarius	Field	Cava	Magic
Flame retardent, according to following standards:	Flame retardent, according to following standards:	Flame retardent, according to following standards:	Flame retardent, according to following standards:	Flame retardent, according to following standards:
EN 1021 Part 1+2	EN 1021 Part 1+2 BS 5852 Part 2	EN 1021 Part 1+2 BS 5852 Part II	EN 1021 Part 1+2 BS 5852 Part II	EN 1021 Part 1+2
100% Polyamid, 33% New wool, 10% Visil, 7% Viskose	100% New wool	100% Trevira CS	90% New wool, 10% Nylon	Leatherette
Width 140 cm	Width 140 cm	Width 140 cm	Width 135 cm	Width 140 cm
Weight 610 g/m	Weight 520 g/m	Weight 430 g/m	Weight 460 g/m	Weight 350 g/m
Abrasion test EN ISO 12945-2 500.000 Touren	Abrasion test EN ISO 12945-2 50.000 Touren	Abrasion test EN ISO 12945-2 100.000 Touren	Abrasion test EN ISO 12945-2 80.000 Touren	
Pilling 5 EN ISO 12945-2	Pilling 4 - 5 EN ISO 12945-2	Pilling 4 - 5 EN ISO 12945-2	Pilling 3 EN ISO 12945-2	
Light fastness 6 EN ISO 105B 02	Light fastness 5 EN ISO 105B 02	Light fastness 5 - 7 EN ISO 105B 02	Light fastness 5 - 7 EN ISO 105B 02	
Fastness to rubbing 4 EN ISO 105X-2	Fastness to rubbing 4 EN ISO 105X-2	Fastness to rubbing 4 EN ISO 105X-2	Fastness to rubbing 4 - 5 EN ISO 105X-2	

(ES)

Genius	Aquarius	Field	Cava	Magic
Retardador del fuego, según los siguientes estándares:	Retardador del fuego, según los siguientes estándares:	Retardador del fuego, según los siguientes estándares:	Retardador del fuego, según los siguientes estándares:	Retardador del fuego, según los siguientes estándares:
EN 1021 Parte 1+2	EN 1021 Parte 1+2 DIN 4102 Parte 1; B1	EN 1021 Parte 1+2 DIN 4102 Parte 1; B1	EN 1021 Parte 1+2	EN 1021 Parte 1+2
100% Poliamida, 33% Vellón, 10% Visil, 7% Viscosa	100% Vellón	100% Trevira CS	90% Vellón, 10% Nylon	Leatherette
Ancho 140 cm	Ancho 140 cm	Ancho 140 cm	Ancho 135 cm	Ancho 140 cm
Peso 400 g/metro de rollo	Peso 520 g/metro de rollo	Peso 430 g/metro de rollo	Peso 460 g/metro de rollo	Peso 350 g/metro de rollo
Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12945-2 500.000 Revoluciones	Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12945-2 50.000 Revoluciones	Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12945-2 100.000 Revoluciones	Test de desgaste por fricción Martindale EN ISO 12945-2 80.000 Revoluciones	
Frisado 5 EN ISO 12945-2	Frisado 4 - 5 EN ISO 12945-2	Frisado 4 - 5 EN ISO 12945-2	Frisado 3 EN ISO 12945-2	
Resistencia a la luz 6 EN ISO 105B 02	Resistencia a la luz 5 EN ISO 105B 02	Resistencia a la luz 5 - 7 EN ISO 105B 02	Resistencia a la luz 5 - 7 EN ISO 105B 02	
Resistencia a la fricción 4 EN ISO 105X-2	Resistencia a la fricción 4 EN ISO 105X-2	Resistencia a la fricción 4 EN ISO 105X-2	Resistencia a la fricción 4 - 5 EN ISO 105X-2	

(F)

Genius	Aquarius	Field	Cava	Magic
Non-feu, accomplissant les normes suivantes:	Non-feu, accomplissant les normes suivantes:	Non-feu, accomplissant les normes suivantes:	Non-feu, accomplissant les normes suivantes:	Non-feu, accomplissant les normes suivantes:
EN 1021 Partie 1+2	EN 1021 Partie 1+2 NF P 92503; M2	EN 1021 Partie 1+2	EN 1021 Partie 1+2	EN 1021 Partie 1+2
100% Polyamid, 33% Laine peignée, 10% Visil, 7% Viskose	100% Laine peignée	100% Trevira CS	90% Laine peignée, 10% Nylon	Similicuir
Largeur 140 cm	Largeur 140 cm	Largeur 140 cm	Largeur 135 cm	Largeur 140 cm
Poids 400 g/ml	Poids 520 g/ml	Poids 430 g/ml	Poids 460 g/ml	Poids 350 g/ml
Test d´abrasion Martindale EN ISO 12945-2 500.000 Touren	Test d´abrasion Martindale EN ISO 12945-2 100.000 Touren	Test d´abrasion Martindale EN ISO 12945-2 100.000 Touren	Test d´abrasion Martindale EN ISO 12945-2 80.000 Touren	
Pilling 5 EN ISO 12945-2	Pilling 4 - 5 EN ISO 12945-2	Pilling 4 - 5 EN ISO 12945-2	Pilling 3 EN ISO 12945-2	
Solidité à lumière 6 EN ISO 105B 02	Solidité à lumière 5 EN ISO 105B 02	Solidité à lumière 5 - 7 EN ISO 105B 02	Solidité à lumière 5 - 7 EN ISO 105B 02	
Solidité à frottement 4 EN ISO 105X-2	Solidité à frottement 4 EN ISO 105X-2	Solidité à frottement 4 EN ISO 105X-2	Solidité à frottement 4 - 5 EN ISO 105X-2	

schadstoff-geprüft

LGA

www.interstuhl.de

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Brühlstraße 21 | 72469 Meßstetten-Tieringen | Phone +49 74 36 871-0 | Fax +49 74 36 871-110 | info@interstuhl.de | www.interstuhl.de

Preisgruppe 3 | Price group 3 | Precio de grupo 3 | La catégorie de prix 3

3

Genius GE01

Magic MG01


Field FI41

Aquarius 4102

Field FI51


Genius GE11


Field FI31

Cava CA01


Aquarius 4116


Field FI02


Genius 02

Cava CA02

3

Cava CA61


Aquarius 4101

Magic MG11

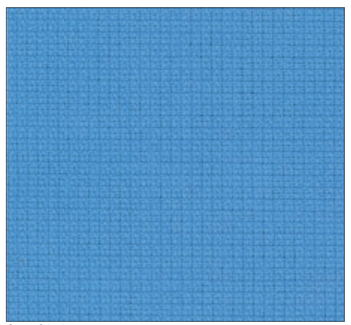
Cava CA52


Aquarius 4115


Magic MG02

3

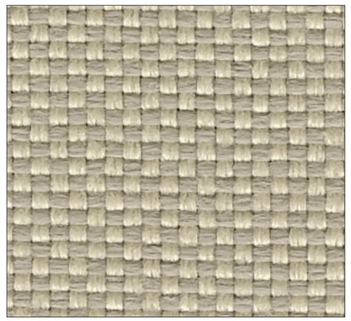
Field FI25

Cava CA16


Aquarius 4109


Cava CA23


Aquarius 4170


Field FI15


Aquarius 4112


Aquarius 4108

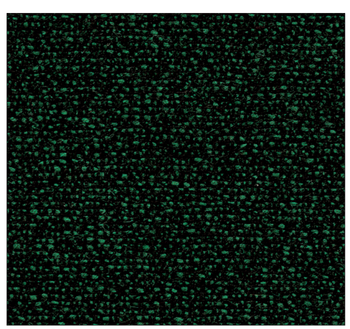
Genius GE04


Cava CA74

Aquarius 4171

interstuhl

kvadrat

D

Polo

Schwerentflammbar,
erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2

90% Schurwolle, 10% Nylon

Breite
135 cm

Gewicht
450 g/lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12945-2
100.000 Touren

Pilling
3 - 4 EN ISO 12945-2

Lichtechtheit
5 - 7 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4 -5 EN ISO 105X-2

Tempo

Schwerentflammbar,
erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2
DIN 4102 Teil 1; B1

100% Trevira CS

Breite
140 cm

Gewicht
450 g/lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12945-2
70.000 Touren

Pilling
4 - 5 EN ISO 12945-2

Lichtechtheit
5 - 7 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4 - 5 EN ISO 105X-2

Remix

Schwerentflammbar,
erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2

90% Schurwolle, 10% Nylon

Breite
140 cm

Gewicht
400 g/lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12945-2
100.000 Touren

Pilling
3 - 4 EN ISO 12945-2

Lichtechtheit
5 - 7 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4 - 5 EN ISO 105X-2

GB

Polo

Flame retardent, according
to following standards:

BS 5852 Part II,
EN 1021 Part 1+2

90% New wool, 10% Nylon

Width
135 cm

Weight
450 g/rm

Abrasion test
EN ISO 12945-2
100.000 Touren

Pilling
3 - 4 EN ISO 12945-2

Light fastness
5 - 7 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4 -5 EN ISO 105X-2

Tempo

Flame retardent, according
to following standards:

BS 5852 Part II,
EN 1021 Parte 1+2

100% Trevira CS

Width
140 cm

Weight
450 g/metro de rollo

Abrasion test
EN ISO 12945-2
70.000 Touren

Pilling
4 - 5 EN ISO 12945-2

Light fastness
5 - 7 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4 - 5 EN ISO 105X-2

Remix

Flame retardent, according
to following standards:

EN 1021 Part 1+2
BS 7176 Low Hazard

90% New wool, 10% Nylon

Width
140 cm

Weight
400 g/metro de rollo

Abrasion test
EN ISO 12945-2
100.000 Touren

Pilling
3 - 4 EN ISO 12945-2

Light fastness
5 - 7 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4 - 5 EN ISO 105X-2

ES

Polo

Retardador del fuego, según los
siguientes estándares:

EN 1021 Parte 1+2

90% Vellón, 10% Nylon

Ancho
135 cm

Peso
450 g/metro de rollo

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12945-2
100.000 Revoluciones

Frisado
3 - 4 EN ISO 12945-2

Resistencia a la luz
5 - 7 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4 -5 EN ISO 105X-2

Tempo

Retardador del fuego, según los
siguientes estándares:

EN 1021 Part 1+2
DIN 4102 Parte 1; B1

100% Trevira CS

Ancho
140 cm

Peso
450 g/metro de rollo

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12945-2
70.000 Revoluciones

Frisado
4 - 5 EN ISO 12945-2

Resistencia a la luz
5 - 7 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4 - 5 EN ISO 105X-2

Remix

Retardador del fuego, según los
siguientes estándares:

EN 1021 Parte 1+2

90% Vellón, 10% Nylon

Ancho
140 cm

Peso
400 g/metro de rollo

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12945-2
100.000 Revoluciones

Frisado
3 - 4 EN ISO 12945-2

Resistencia a la luz
5 - 7 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4 - 5 EN ISO 105X-2

F

Polo

Non-feu, accomplissant
les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2

90% Laine peignée, 10% Nylon

Largeur
135 cm

Poids
450 g/ml

Test d´abrasion Martindale
EN ISO 12945-2
100.000 Touren

Pilling
3 - 4 EN ISO 12945-2

Solidité à lumière
5 - 7 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
4 -5 EN ISO 105X-2

Tempo

Non-feu, accomplissant
les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2

100% Trevira CS

Largeur
140 cm

Poids
450 g/ml

Test d´abrasion Martindale
EN ISO 12945-2
70.000 Touren

Pilling
4 - 5 EN ISO 12945-2

Solidité à lumière
5 - 7 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
4 - 5 EN ISO 105X-2

Remix

Non-feu, accomplissant
les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2

90% Laine peignée, 10% Nylon

Largeur
140 cm

Poids
400 g/ml

Test d´abrasion Martindale
EN ISO 12945-2
100.000 Touren

Pilling
3 - 4 EN ISO 12945-2

Solidité à lumière
5 - 7 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
4 - 5 EN ISO 105X-2

schadstoff-
geprüft
LGA

www.interstuhl.de

4

Preisgruppe 4 | Price group 4 | Precio de grupo 4 | La catégorie de prix 4

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Brühlstraße 21 | 72469 Meßstetten-Tieringen | Phone +49 74 36 871-0 | Fax +49 74 36 871-110 | info@interstuhl.de | www.interstuhl.de

4

Polo PO01


Tempo TM01

Remix RE61

Polo PO11

Polo PO02


Polo PO62


Tempo TM51

Tempo TM02


Remix RE12

Remix RE02

4


Tempo TM31


Polo PO31


Remix RE42


Remix RE05

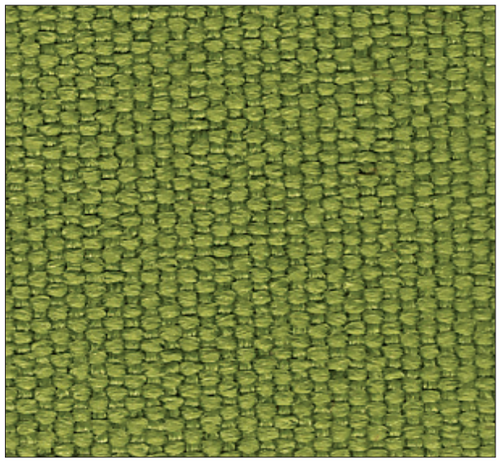
Tempo TM14


Polo PO23


Tempo TM23

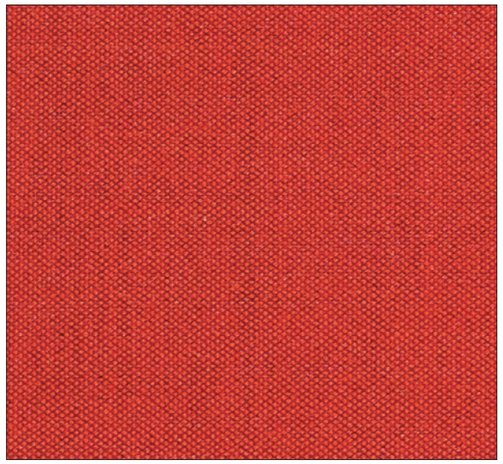
Remix RE13

D

Steelcut

Schwerentflammbar,
erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2,
DIN 4102 Teil 1; B2

90% Schurwolle, 10% Nylon

Breite
135 cm

Gewicht
825 g/lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12945-2
80.000 Touren

Pilling
3 - 4 EN ISO 12945-2

Lichtechtheit
5 - 7 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4 -5 EN ISO 105X-2

Steelcut Trio 2

Schwerentflammbar,
erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2

90% Schurwolle, 10% Nylon

Breite
140 cm

Gewicht
770 g/lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12945-2
80.000 Touren

Lichtechtheit
5 - 7 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4 - 5 EN ISO 105X-2

Pro

Schwerentflammbar,
erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2,
DIN 4102 Teil 1; B1

100% Trevira CS

Breite
150 cm

Gewicht
510 g/lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12945-2
80.000 Touren

Pilling
4 - 5 EN ISO 12945-2

Lichtechtheit
6 - 7 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4 EN ISO 105X-2

Divina Melange

Schwerentflammbar,
erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2,
DIN 4102 Teil 1; B2

100% Schurwolle

Breite
150 cm

Gewicht
840 g/lfm

Scheuerprüfung
EN ISO 12945-2
45.000 Touren

Pilling
3 EN ISO 12945-2

Lichtechtheit
5 - 7 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
4 - 5 EN ISO 105X-2

GB

Steelcut

Flame retardent, according
to following standards:

BS 5852 Part II,
EN 1021 Part 1+2

90% New wool, 10% Nylon

Width
135 cm

Weight
825 g/rm

Abrasion test
EN ISO 12945-2
80.000 Touren

Pilling
3 - 4 EN ISO 12945-2

Light fastness
5 - 7 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4 -5 EN ISO 105X-2

Steelcut Trio 2

Flame retardent, according
to following standards:

EN 1021 Parte 1+2

90% New wool, 10% Nylon

Width
140 cm

Weight
770 g/metro de rollo

Abrasion test
EN ISO 12945-2
80.000 Touren

Light fastness
5 - 7 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4 - 5 EN ISO 105X-2

Pro

Flame retardent, according
to following standards:

EN 1021 Part 1+2,
BS 5852 Part II

100% Trevira CS

Width
150 cm

Weight
510 g/metro de rollo

Abrasion test
EN ISO 12945-2
80.000 Touren

Pilling
4 - 5 EN ISO 12945-2

Light fastness
6 - 7 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4 EN ISO 105X-2

Divina Melange

Flame retardent, according
to following standards:

EN 1021 Part 1+2

100% New wool

Width
150 cm

Weight
840 g/metro de rollo

Abrasion test
EN ISO 12945-2
45.000 Touren

Pilling
3 EN ISO 12945-2

Light fastness
5 - 7 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
4 - 5 EN ISO 105X-2

ES

Steelcut

Retardador del fuego, según los
siguientes estándares:

EN 1021 Parte 1+2
DIN 4102 Parte 1; B2

90% Vellón, 10% Nylon

Ancho
135 cm

Peso
825 g/metro de rollo

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12945-2
80.000 Revoluciones

Frisado
3 - 4 EN ISO 12945-2

Resistencia a la luz
5 - 7 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4 -5 EN ISO 105X-2

Steelcut Trio 2

Retardador del fuego, según los
siguientes estándares:

EN 1021 Part 1+2

90% Vellón, 10% Nylon

Ancho
140 cm

Peso
770 g/metro de rollo

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12945-2
80.000 Revoluciones

Resistencia a la luz
5 - 7 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4 - 5 EN ISO 105X-2

Pro

Retardador del fuego, según los
siguientes estándares:

EN 1021 Parte 1+2
DIN 4102 Parte 1; B1

100% Trevira CS

Ancho
150 cm

Peso
510 g/metro de rollo

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12945-2
80.000 Revoluciones

Frisado
4 - 5 EN ISO 12945-2

Resistencia a la luz
6 - 7 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4 EN ISO 105X-2

Divina Melange

Retardador del fuego, según los
siguientes estándares:

EN 1021 Parte 1+2
DIN 4102 Parte 1; B2

100% Vellón

Ancho
150 cm

Peso
840 g/metro de rollo

Test de desgaste por fricción
Martindale EN ISO 12945-2
45.000 Revoluciones

Frisado
3 EN ISO 12945-2

Resistencia a la luz
5 - 7 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
4 - 5 EN ISO 105X-2

F

Steelcut

Non-feu, accomplissant
les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2

90% Laine peignée, 10% Nylon

Largeur
135 cm

Poids
825 g/ml

Test d´abrasion Martindale
EN ISO 12945-2
80.000 Touren

Pilling
3 - 4 EN ISO 12945-2

Solidité à lumière
5 - 7 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
4 -5 EN ISO 105X-2

Steelcut Trio 2

Non-feu, accomplissant
les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2

90% Laine peignée, 10% Nylon

Largeur
140 cm

Poids
770 g/ml

Test d´abrasion Martindale
EN ISO 12945-2
80.000 Touren

Solidité à lumière
5 - 7 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
4 - 5 EN ISO 105X-2

Pro

Non-feu, accomplissant
les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2
NF P 92503; M1

100% Trevira CS

Largeur
150 cm

Poids
510 g/ml

Test d´abrasion Martindale
EN ISO 12945-2
80.000 Touren

Pilling
4 - 5 EN ISO 12945-2

Solidité à lumière
6 - 7 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
4 EN ISO 105X-2

Divina Melange

Non-feu, accomplissant
les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2
NF P 92503; M1

100% Laine peignée

Largeur
150 cm

Poids
840 g/ml

Test d´abrasion Martindale
EN ISO 12945-2
45.000 Touren

Pilling
3 EN ISO 12945-2

Solidité à lumière
5 - 7 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
4 - 5 EN ISO 105X-2

schadstoff-
geprüft
LGA

www.interstuhl.de

5

Preisgruppe 5 | Price group 5 | Precio de grupo 5 | La catégorie de prix 5

5

Steelcut SC01


Steelcut Trio2 ST41


Pro PR11

Divina Melange DM01


Pro PR01

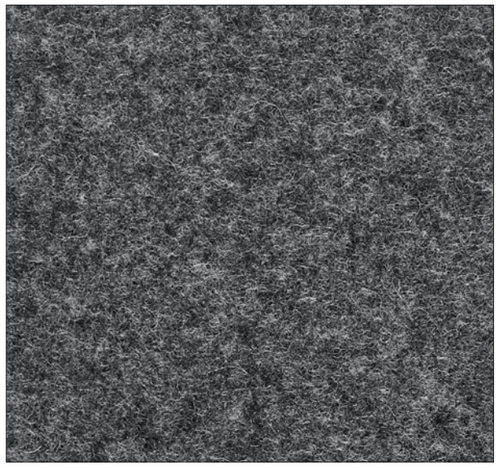
Divina Melange DM11

Steelcut SC81


Pro PR02


Steelcut SC12

Steelcut Trio2 ST81


Steelcut SC22

Divina Melange DM02

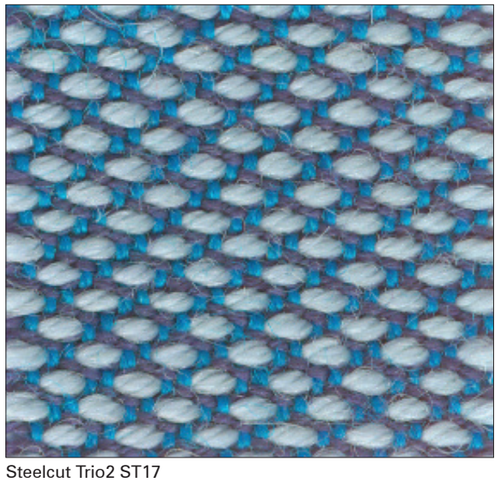
Steelcut Trio2 ST17

5

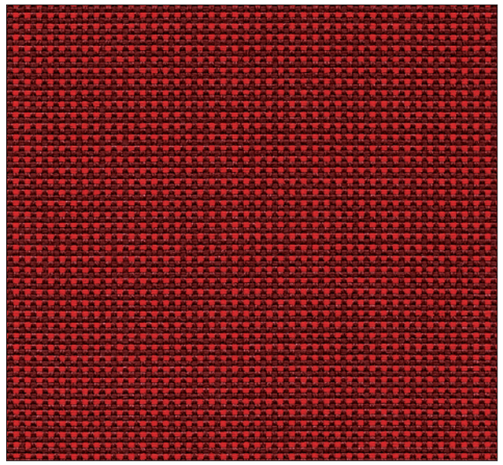
Pro PR03


Steelcut Trio2 ST03


Pro PR05

Divina Melange DM17


Steelcut SC03


Steelcut Trio2 ST87


Pro PR04


Divina Melange DM04

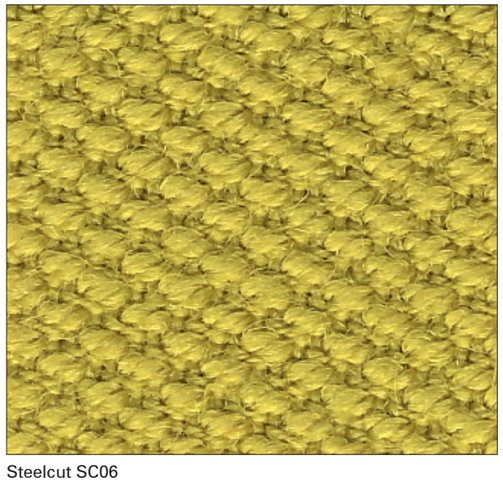
Steelcut SC06


Steelcut Trio2 ST06


Divina Melange DM06

interstuhl

6,7,8

(D)

Rind-Nappa-Leder

Schwerentflammbar, erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2,

durchgefärbte Lederqualität

Lichtechtheit
> 5 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
> 4 EN ISO 105X-2

Semi-Anilin-Leder

Schwerentflammbar, erfüllt folgende Normen:

EN 1021 Teil 1+2

Vollnarbiges Nappaleder mit leichter Appretur

Lichtechtheit
4 EN ISO 105B 02

Anilin-Leder

Feinnarbiges, naturbelassenes Nappaleder mit Wachsgriff

Lichtechtheit
> 3 EN ISO 105B 02

Reibechtheit
> 3 EN ISO 105X-2

(GB)

Nappa leather

Flame retardent, according to following standards:

EN 1021 Part 1+2

Dyed-through leather quality

Light fastness
> 5 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
> 4 EN ISO 105X-2

Semi Aniline leather

Flame retardent, according to following standards:

EN 1021 Parte 1+2

Fully grained natural Nappa leather with light finish

Light fastness
4 EN ISO 105B 02

Aniline leather

Fine grained, natural, leather with wax feel

Light fastness
> 3 EN ISO 105B 02

Fastness to rubbing
> 3 EN ISO 105X-2

(ES)

Piel

Retardador del fuego, según los siguientes estándares:

EN 1021 Parte 1+2

Calidad del cuero por penetración

Resistencia a la luz
> 5 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
> 4 EN ISO 105X-2

Cuero Semi Anilina

Retardador del fuego, según los siguientes estándares:

EN 1021 Part 1+2

Napa natural totalmente granulada acabado satinado

Resistencia a la luz
4 EN ISO 105B 02

Cuero Anilina

Piel fina grano natural suave al tacto

Resistencia a la luz
> 3 EN ISO 105B 02

Resistencia a la fricción
> 3 EN ISO 105X-2

(F)

Cuir-vachette

Non-feu, accomplissant les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2

Qualité de cuir teinté dans la masse, robuste

Solidité à lumière
> 5 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
> 4 EN ISO 105X-2

Cuir Semi Aniline

Non-feu, accomplissant les normes suivantes:

EN 1021 Partie 1+2

Cuir nappa grainé à léger traitement de surface protecteur

Solidité à lumière
4 EN ISO 105B 02

Cuir Aniline

Cuir nappa fin grain non traité d´aspect ciré

Solidité à lumière
> 3 EN ISO 105B 02

Solidité à frottement
> 3 EN ISO 105X-2

schadstoff-geprüft
LGA

www.interstuhl.de

Preisgruppe 6, 7, 8 | Price group 6, 7, 8 | Precio de grupo 6, 7, 8 | La catégorie de prix 6, 7, 8

Interstuhl Büromöbel GmbH & Co. KG | Brühlstraße 21 | 72469 Meßstetten-Tieringen | Phone +49 74 36 871-0 | Fax +49 74 36 871-110 | info@interstuhl.de | www.interstuhl.de

6,7,8

Rind-Nappa-Leder 781 (6)

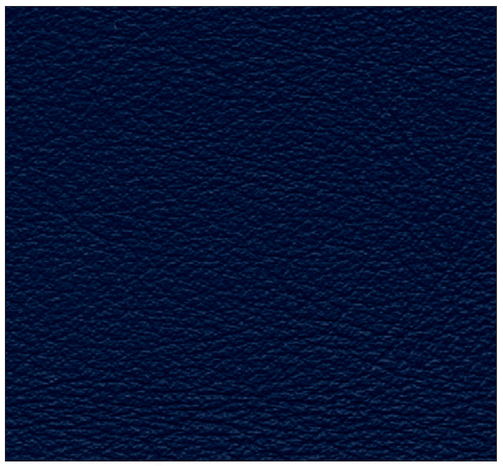

Rind-Nappa-Leder 782 (6)



Anilin-Leder JE01 (8)

Semi-Anilin-Leder SA01 (7)



Semi-Anilin-Leder SA04 (7)

Anilin-Leder JE05 (8)

6,7,8

Semi-Anilin-Leder SA03 (7)

Rind-Nappa-Leder 786 (6)

Semi-Anilin-Leder SA17 (7)

Semi-Anilin-Leder SA05 (7)

Anilin-Leder JE15 (8)

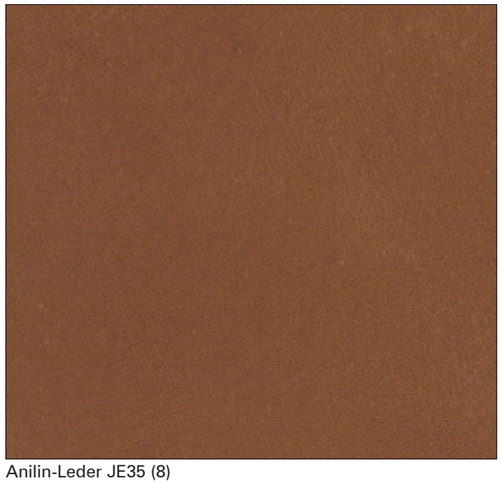

Anilin-Leder JE35 (8)